



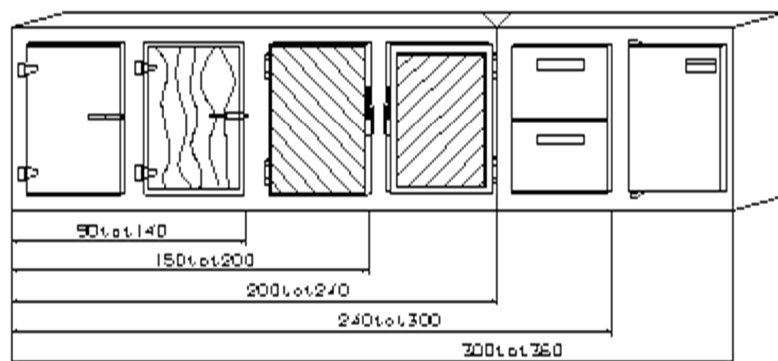

Technische Specificaties

AFMETINGEN	DEUREN	FLESSEN	KOELGROEP (op afstand)
Van 90 tot 140	2	Tussen 210 en 350	1/4 pk
Van 150 tot 200	3	Tussen 350 en 460	1/3 pk
Van 200 tot 240	4	Tussen 460 en 640	1/3 pk
Van 240 tot 300	5	Tussen 640 en 770	1/2 pk
Van 300 tot 360	6	Tussen 764 en 955	1/2 pk



Isolatie :

- ▶ PSE 40 mm isolatieplaat 30 kg/m³

Binnenbekleding :

- ▶ De vloer, zijwanden en plafond in aluminium

Buitenbekleding :

- ▶ Voorzijde in gestratificeerde plaat, fineer of massief hout.
- ▶ Zijkanten en bovenzijde in triplex , bekleed op aanvraag.
- ▶ Doorgeefmodellen steeds standaard afgewerkt aan de achterzijde.



Isothermische deuren :

- ▶ Bekleding in overeenstemming met de architect, uitbater of brouwerij.
- ▶ Deuropening : 36 , 44 of 49 cm in functie van de afmetingen.
- ▶ Hoogte deuropening tussen 66 en 86 cm.
- ▶ Afmeting buitenkant deuren steeds + 6 cm in breedte en hoogte.
- ▶ Iedere deur is voorzien van 2 scharnieren en 1sluiting in verschroomde uitvoering

Mogelijkheid voor beslag met zijsluitingen, geel koper, brons, met of zonder sleutel.

Laden :

- ▶ Uitvoering lade steeds inox.
- ▶ Standaard buitenafwerking inox met handgreep en magneetdichting.
- ▶ Verschillende uitvoeringen mogelijk in functie van hoogte van de flessenkoeler.
- ▶ Modellen met of zonder telescopische geleiders. (lade volledig uittrekken)
- ▶ Laden beschikbaar voor flessen van 24 cm, 30 cm, 33 cm en 40 cm.

Binnenschikking :

- ▶ 2 verplaatsbare legrekken in volle aluplaat 3 mm dikte. Openingen van minimaal 3 cm tussen de leggers om luchtcirculatie te garanderen..
- ▶ 2 TL armaturen ministrip 8 watt bedient door middel van schakelaar met getuigelamp.

Niet voorzien in geval van laden.



Koelmakende uitrusting:

- Een hermetische koelgroep geplaatst op maximaal 10m afstand.

De koelgroep wordt steeds in een goed verluchte ruimte voorzien.

Vb : kelder met 2 verluchttingsroosters en apart van de tonnenruimte.

Deze kan ook buiten tegen muurgevel of op het dak geplaatst worden.

Capaciteit in functie van de koelgroep bij - 5 C. verdampingstemperatuur.

+ 32 C.omgevingstemperatuur.

- Een tussenstijlelement met geforceerde luchtcirculatie.
- Een thermostaat voor de kouderegeling tussen + 2 en + 12 C.
normale instelling bij + 4 C° - differentieel 3 C°
- Een thermostatisch expansieventiel.
- Een pressostaat ter beveiliging van de installatie.
- Max. 10m vloeistofleiding 1/4 " in rood koperen gedeshydrateerde buis.
- Max. 10m zuigleiding 3/8" in rood koperen gedeshydrateerde buis.
- De isolatie van de zuigleiding met armaflex 9 mm
Langere afstanden mogelijk, mits meerprijs.
- Een filter ontvochter.
- Freon R 134a.
- Ester olie.
- De nodige elektrische leidingen.
- Pvc kabelgoot en bevestigingen voor koel- en elektrische leidingen.
- Verder alle toestellen nodig voor de goede werking der installatie.



Zijn inbegrepen:

- ▶ Het vervoer.
- ▶ Het plaatsen.
- ▶ De inwerkingstelling.
- ▶ De waarborg van 2-jaren.

Zijn niet inbegrepen en dienen door de klant voorzien te worden :

- ▶ De elektrische voeding 2 Ph. + T tot in de nabijheid van de koelgroep.
- ▶ De afloop in pvc buis 32 mm op minder dan 2 M van de installatie.
- ▶ De BTW 21 %

Bij voorkeur steeds aparte voedingskabels en aflopen te voorzien om zo weinig mogelijk problemen bij stroomuitval of afloopverstoppingen te krijgen.

Voorbeeld : waterafloop samen met koffiemachine geeft na verloop van tijd problemen met verstoppingen door koffiedras.